

1 ALIMENTACION 220Vca

Conectar a la red electrica domiciliaria a través de un disyuntor diferencial (no provisto). Nota: no dejar con alimentación (220Vca) la Controladora Inteligente en caso de que la piscina permanezca vacía.

2 CONEXION DISPOSITIVO EFECTO AUDIO LUCES

Conectar aquí el dispositivo provisto con la Controladora. Mientras no se utiliza, debe mantenerse colocado el capuchón protector para evitar posibles daños en el conector. Luego de su uso, guardar el dispositivo en un lugar seco (no intemperie).

3 AUXILIAR

Debe conectarse a un contactor dimensionado para la carga de corriente del dispositivo que controlará (ej: bomba filtro, cascada, etc). Es un contacto seco normal abierto, carga max.5amp. Ver detalle de conexión al dorso.

4 ALIMENTACIÓN LUMINARIAS

Respetar polaridad (color) de los cables entre la controladora y las luminarias. La cantidad de luminarias que pueden conectarse a la controladora dependerá del modelo, consulte a su proveedor. Poner en cortocircuito la salida de la controladora producirá un daño permanente que anulará su garantía

5 CONTROL LUCES (tecla plateada)

El accionamiento de esta tecla forzará el encendido/ apagado de las luminarias, independientemente de la programación de la Controladora. Su uso bloqueará el control de las luminarias desde la aplicación HYDRONICS en su dispositivo móvil.

6 CONTROL AUXILIAR (tecla negra)

El accionamiento de esta tecla forzará el encendido/ apagado del artefacto que se encuentre conectado a la salida Auxiliar, independientemente de la programación de la Controladora. Su uso bloqueará el control del equipo Auxiliar desde la aplicación HYDRONICS en su dispositivo móvil.


NO ABRIR LA CAJA CONTROLADORA, ESTO DEJARA SIN EFECTO LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. ANTE CUALQUIER FALLA, DIRIGIRSE A SU INSTALADOR/ VENDEDOR.

TODOS LOS PRODUCTOS HYDRONICS DEBEN SER INSTALADOS POR PERSONAL IDÓNEO.

HYDRONICS SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD POR ELMANEJO INDEBIDO DEL SERVICIO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS POSIBLES DAÑOS QUE SU MANIPULACIÓN INCORRECTA PUDIERA OCASIONAR.

SE RECOMIENDA EL USO DE UN DISYUNTOR DIFERENCIAL PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA CONTROLADORA.

3) (cont.) DETALLE CONEXION CONTACTOR

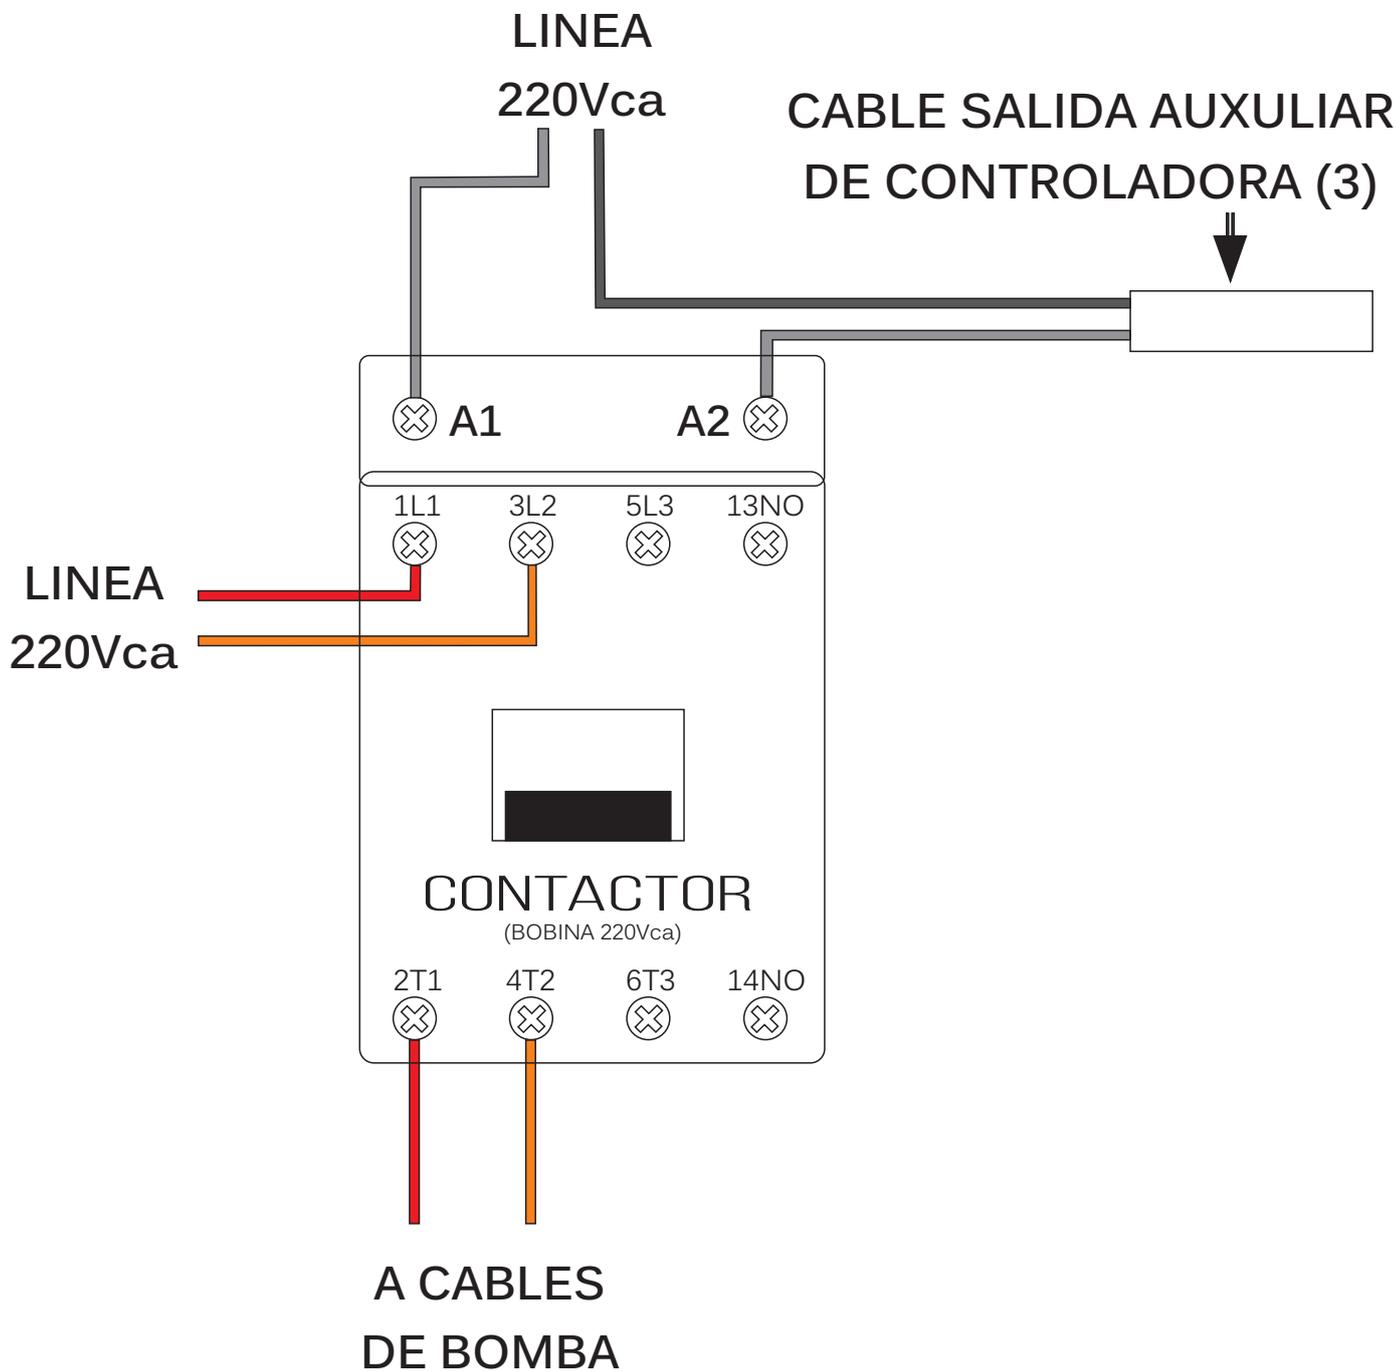

NOTA: LA POSICION Y DENOMINACION DE LOS BORNES DE CONEXION DE LA BOBINA DEL CONTACTOR (A1 Y A2) PODRIAN DIFERIR DEPENDIENDO DEL FABRICANTE Y MODELO.

NO ABRIR LA CAJA CONTROLADORA, ESTO DEJARA SIN EFECTO LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. ANTE CUALQUIER FALLA, DIRIGIRSE A SU INSTALADOR/ VENDEDOR. TODOS LOS PRODUCTOS HYDRONICS DEBEN SER INSTALADOS POR PERSONAL IDÓNEO.

HYDRONICS SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO INDEBIDO DEL SERVICIO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS POSIBLES DAÑOS QUE SU MANIPULACIÓN INCORRECTA PUDIERA OCASIONAR.

SE RECOMIENDA EL USO DE UN DISYUNTOR DIFERENCIAL PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA CONTROLADORA.